

# Roomservice-Wagen





**RST.3001 Runde Tischplatte mit polytexturierter Kante**  
 L: 100 cm B: 100 cm H: 76 cm  
 B: 57 cm (geklappt)



**RST.3002 Quadratische Tischplatte mit schwarzer PVC-Kante**  
 L: 91,5 cm B: 91,5 cm H: 76 cm  
 B: 57 cm (geklappt)



**RST.3003 Doppel-D Tischplatte mit schwarzer PVC-Kante**  
 L: 94 cm B: 107 cm H: 76 cm  
 B: 57 cm (geklappt)



„Unsere Roomservice-Wagen bieten Tischplatten in drei verschiedenen Formen, die nach oben oder unten geklappt werden können.“

Unsere Wagen sind mit klappbaren Tischplatten ausgestattet, die eine Staffellagerung ermöglichen. Die Tischplatten rasten in horizontaler Position automatisch ein, und ein diskreter Entriegelungsmechanismus verhindert das versehentliche Abkippen.

Alle Wagen werden in der Standardhöhe von 76 cm geliefert. Standard Tischplattenausführungen: Kirschbaum-Hochdrucklaminat oder veloursbeschichtet mit schwarzer PVC-Kante.

Zubehör wie Warmhalteboxen und Lagerwagen für diese vervollständigen unser Angebot.




Alle Tischplatten sind veloursbeschichtet oder in Kirschbaum HPL erhältlich  
 Bitte Ausführung bei Bestellung angeben

Tischplatten lassen sich abklappen, um die Mobilität der Wagen in Aufzügen und Korridoren zu erhöhen

Wagen mit hochgestellten Tischplatten helfen beim Abräumen von Geschirr und Gläsern

Auswahl zwischen  
veloursbeschichteten oder  
Kirschbaum HPL Tischplatten

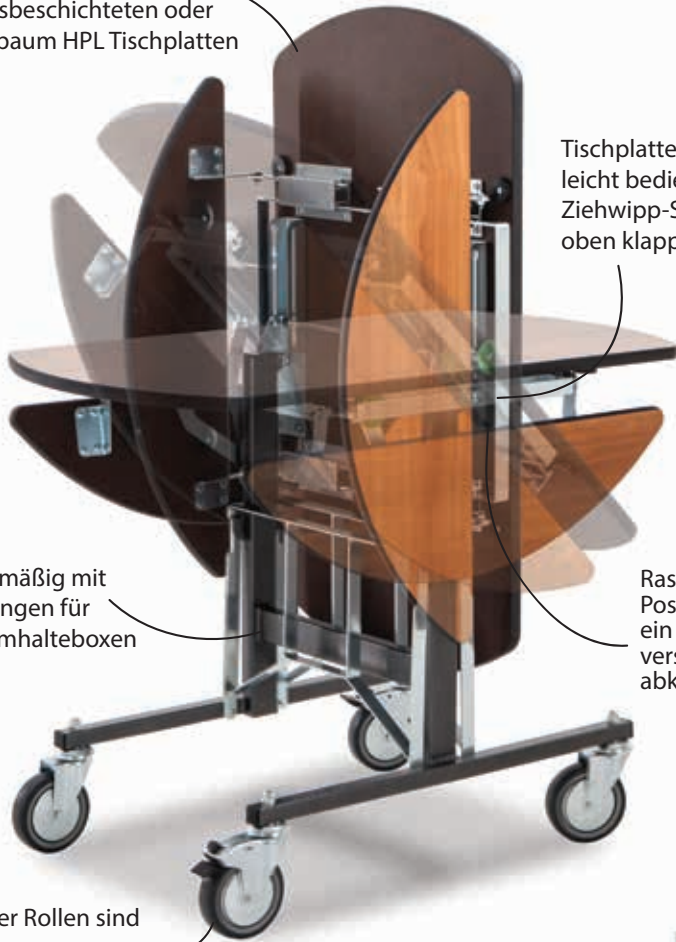

Tischplatte lässt sich mit  
leicht bedienbarem  
Ziehwipp-System nach  
oben klappen

Standardmäßig mit  
Vorrichtungen für  
zwei Warmhalteboxen  
versehen

Rastet in horizontaler  
Position automatisch  
ein und verhindert ein  
versehentliches  
abklappen

Zwei der Rollen sind  
mit Bremsen  
versehen



Seiten abgeklappt



Seiten hochgeklappt



Riegel herausziehen und feststellen



Riegel zurückschieben



Riegel herausziehen



Tischplatte hochklappen und in  
vertikaler Position feststellen

**S.0300  
Warmhaltebox**

L: 40 cm B: 40 cm H: 52 cm

Leicht bedienbare Aluminiumkonstruktion. Gute Isolierung garantiert eine konstante Servicetemperatur für mindestens eine Stunde. Drei einstell- und abnehmbare Regale mit Ventilationslöchern garantieren eine gleichmäßige Wärmeleitung. Zwei durch ein Thermostat geregelte Heizelemente sorgen für eine konstante Temperatur zwischen 80°C und 60°C.

Anschlüsse für den internationalen Einsatz sind auf Wunsch ebenfalls erhältlich. (220V oder 240V bitte bei Bestellung angeben.)



**S.0305**

**Lagerwagen für Warmhalteboxen**

L: 107 cm B: 49 cm H: 190 cm (beladen)

Für sechs Warmhalteboxen

Wagen können platzsparend gestaffelt  
gelagert werden

Tischplatten mit schwarzer Schutzkante

Diskret versteckte Ziehwippe für das  
Abklappen der Tischplatten





## Umweltschutz

Als führendes Industrieunternehmen stehen wir zu unserer Verantwortung für die Umwelt und verpflichten uns, das jeweils bestmögliche Umweltmanagement zur Maxime unseres Handelns zu machen.

Wir versichern, dass die Umweltbelastung aller von uns verwendeter Materialien, Produktionsprozesse und Produkte so gering wie möglich gehalten oder gänzlich eliminiert wird. Das Umweltmanagementsystem unseres Unternehmens ist nach ISO 14001 zertifiziert, und wir sind Mitglied der renommierten FIRA Initiative „Club Green“.

Bitte besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: [http://www.hs-bankett.de/uber\\_uns.html](http://www.hs-bankett.de/uber_uns.html) und klicken Sie auf Umweltmanagement.

## HS Bankett Burgess GmbH

Messenhäuserstr.57, 63322 Rödermark, Deutschland

Telefon: 0049 (0)6074 - 50613

Fax: 0049 (0)6074 - 1364

E-Mail: [info@hs-bankett.de](mailto:info@hs-bankett.de)

Internet: [www.hs-bankett.de](http://www.hs-bankett.de)

Das Papier dieser Broschüre wurde aus 100% wiederverwertetem Material hergestellt. Bitte recyceln.



Festigkeitsprüfung  
BS4875 (2001)  
Teil 1 Level 5  
Stabilitätstest  
BS7945 (1999)  
Bericht Nr.:  
039s/97/A & 310s/94



ISO 9001:2008

Qualitäts-  
Management



ISO 14001:2004

Umwelt-  
Management



MADE IN BRITAIN



1959 - 2014

Folgen Sie uns auf:



Ausgabedatum: Oktober 2015